



铸铁齿轮减速电机 CAST IRON GEAR SPEED REDUCERS



CH型: 卧式三相(刹车)齿轮减速马达/Horizontal Aluminum 3-phase (brake) Gear Decelerate Motors

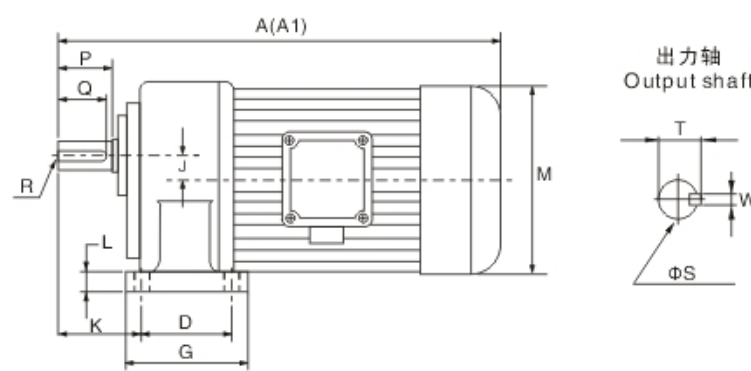

出力轴 Output Shaft						
S	Q	P	T	W	R	
18	27	30	20	6	M6	
22	35	40	25	6	M6	
28	40	45	31	8	M8	
32	50	55	35	10	M10	
40	60	65	43	12	M12	
50	75	80	53.5	14	M12	
60	90	95	64	18	M16	

▼ 尺寸表(mm) Size Table

马力 HP	减速比 Ratio	机型 Model	A	A1	底脚尺寸 Foot Dimension						J	K	M	X	Y	Z	重量 Kg
					D	E	F	G	H	L							
100W(1/8HP)	1/5-1/50	18CH	250	255	40	110	135	65	9	11	16	50	127	134	88.5	105	6.2
	1/3-1/30	18CH	250	255	40	110	135	65	9	11	16	50	127	134	88.5	105	6.5
200W(1/4HP)	1/5-1/120	22CH	310	315	65	130	160	90	11	13	17.5	60	127	151	97.5	105	8.5
	1/100-1/200	28CH	325	330	90	140	180	120	11	15	23	68	127	175	116	105	9
400W(1/2HP)	1/3-1/40	22CH	320	325	65	130	160	90	11	13	17.5	60	157	151	97.5	115	9.5
	1/5-1/100	28CH	345	350	90	140	180	120	11	15	23	68	157	175	116	115	12.5
	1/100-1/200	32CH	385	390	130	170	210	160	13	20	31	70	157	210	138.5	120	28
	1/3-1/40	28CH	365	370	90	140	180	120	11	15	23	68	157	175	116	130	16
750W(1HP)	1/5-1/100	32CH	415	420	130	170	210	160	13	20	31	70	157	210	138.5	130	30
	1/100-1/200	40CH	440	445	150	210	260	205	15	23	36	85	157	245	160	130	50
1.5KW(2HP)	1/3-1/40	32CH	450	455	130	170	210	160	13	20	31	70	187	210	138.5	140	37
	1/5-1/100	40CH	490	495	150	210	260	205	15	23	36	85	187	245	160	140	51
2.2KW(3HP)	1/100-1/200	50CH	570	575	170	265	330	230	19	30	51	117	187	303	200	140	75
	1/3-1/40	40CH	505	515	150	210	260	205	15	23	36	85	187	245	160	150	53
3KW(4HP)	1/5-1/100	50CH	585	595	170	265	330	230	19	30	51	117	187	303	200	150	79
	1/3-1/40	40CH	505	515	150	210	260	205	15	23	36	85	194	245	160	150	53
4KW(5HP)	1/5-1/100	50CH	585	595	170	265	330	230	19	30	51	117	194	303	200	150	82
	1/3-1/10	40CH	530	540	150	210	260	205	15	23	36	85	220	245	160	170	65
	1/3-1/80	50CH	610	620	170	265	330	230	19	30	51	117	220	303	200	170	90
5.5KW(7.5HP)	1/6-1/80	60CH	675	685	210	300	370	280	24	35	55	135	220	350	225	170	120
	1/3-1/15	50CH	660	670	170	265	330	230	19	30	51	117	258	303	200	200	100
7.5KW(10HP)	1/3-1/50	60CH	725	735	210	300	370	280	24	35	55	135	258	350	225	200	130
	1/3-1/15	50CH	700	710	170	265	330	230	19	30	51	117	258	303	200	200	110
11KW(15HP)	1/3-1/50	60CH	765	775	210	300	370	280	24	35	55	135	258	350	225	200	140
	1/3-1/25	60CH	815		210	300	370	280	24	35	55	135	310	350	225	250	160
15KW(20HP)	1/3-1/25	60CH	855		210	300	370	280	24	35	55	135	320	350	225	250	170





&:当减速比可选择两种出力轴规格时,轴径小为轻负荷,轴径大为重负荷,请依实际需求选用 规格如有变更,恕不另行通知

备注: A: 三相铝壳马达 (A: 3-Phase Aluminum motor)
A1: 三相马达附刹车器 (A1:3-Phase Brake moto)



铸铁齿轮减速电机 CAST IRON GEAR SPEED REDUCERS

CV型: 立式三相(刹车)齿轮减速马达/Vertical Aluminum 3-phase (brake) Gear Decelerate Motors

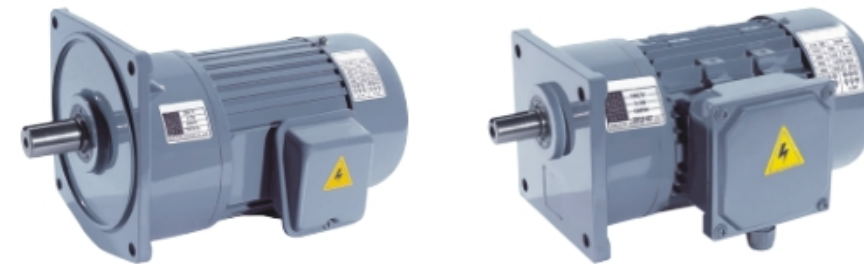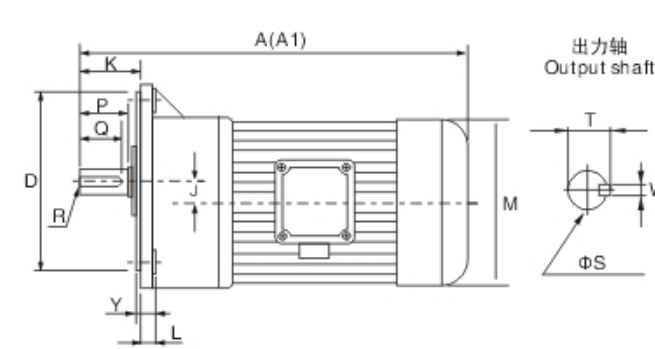



出力轴 Output Shaft						
S	Q	P	T	W	R	
18	27	30	20	6	M6	
22	35	40	25	6	M6	
28	40	45	31	8	M8	
32	50	55	35	10	M10	
40	60	65	43	12	M12	
50	75	80	53.5	14	M12	
60	90	95	64	18	M16	

▼ 尺寸表(mm) Size Table

马力 HP	减速比 Ratio	机型 Model	A	A1	底脚尺寸 Foot Dimension						J	K	M	Y	Z	重量 Kg
					D	E	F	G	H	L						
100W(1/8HP)	1/5-1/50(B)	18CV	250	255	50	140	125	125	9	10	16	40	127	7	105	6.2
	1/3-1/30(B)	18CV	250	255	50	140	125	125	9	10	16	40	127	7	105	6.5
200W(1/4HP)	1/5-1/120	22CV	310	315	148	185	170	160	11	12	17.5	50	127	3.5	105	8.5
	1/100-1/200	28CV	325	330	170	220	200	190	11	13	23	60	127	3.5	105	9
400W(1/2HP)	1/3-1/40	22CV	320	325	148	185	170	160	11	12	17.5	50	157	3.5	115	9.5
	1/5-1/100	28CV	350	355	170	220	200	190	11	13	23	60	157	4	115	12.5
	1/100-1/200	32CV	370	375	185	255	240	220	13	15	31	70	157	4	115	28
	1/3-1/40	28CV	355	360	170	220	200	185	11	13	23	60	157	4	125	16
750W(1HP)	1/5-1/100	32CV	400	405	185	255	240	220	13	15	31	70	157	4	125	22
	1/100-1/200	40CV	435	440	230	310	285	270	15	21	36	85	157	4	140	52
1.5KW(2HP)	1/3-1/40	32CV	430	435	185	255	240	220	13	15	31	70	187	4	150	28
	1/5-1/100	40CV	490	495	230	310	285	270	15	21	36	85	187	5	140	42
2.2KW(3HP)	1/100-1/200	50CV	560	565	280	390	360	360	19	23	51	92	187	5	140	77
	1/3-1/40	40CV	505	515	230	310	285	270	15	21	36	85	187	5	150	48
3KW(4HP)	1/5-1/100	50CV	585	595	280	390	370	354	19	23	51	92	187	5	150	70
	1/3-1/40	40CV	505	515	230	310	285	270	15	21	36	85	194	5	150	48
4KW(5HP)	1/5-1/100	50CV	585	595	280	390	370	354	19	23	51	92	194	5	150	84
	1/3-1/10	40CV	530	540	230	310	285	270	15	21	36	85	220	5	170	67
	1/3-1/80	50CV	600	610	280	390	370	354	19	23	51	92	220	5	170	92
5.5KW(7.5HP)	1/6-1/80	60CV	675	685	350	440	416	399	24	28	55	112	220	5	170	125
	1/3-1/15	50CV	660	670	280	390	370	354	19	23	51	92	258	5	200	103
7.5KW(10HP)	1/3-1/50	60CV	725	735	350	440	416	399	24	28	55	112	258	5	200	135
	1/3-1/15	50CV	700	710	280	390	370	354	19	23	51	92	258	5	200	113
11KW(15HP)	1/3-1/50	60CV	765	775	350	440	416	399	24	28	55	112	258	5	200	145
	1/3-1/25	60CV	815		350	440	416	399	24	28	55	112	310	5	250	165
15KW(20HP)	1/3-1/25	60CV	855		350	440	416	399	24	28	55	112	320	5	250	175

&:当减速比可选择两种出力轴规格时,轴径小为轻负荷,轴径大为重负荷,请依实际需求选用 规格如有变更,恕不另行通知

备注: A: 三相铝壳马达 (A: 3-Phase Aluminum motor)
A1: 三相马达附刹车器 (A1:3-Phase Brake moto)

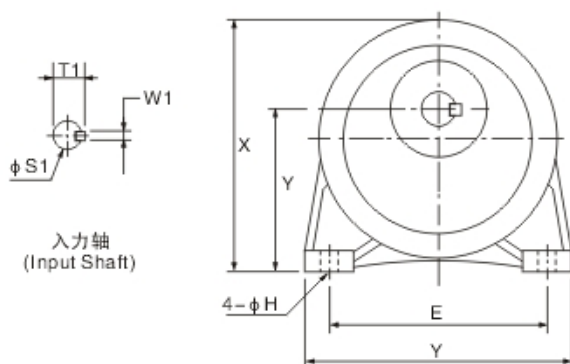
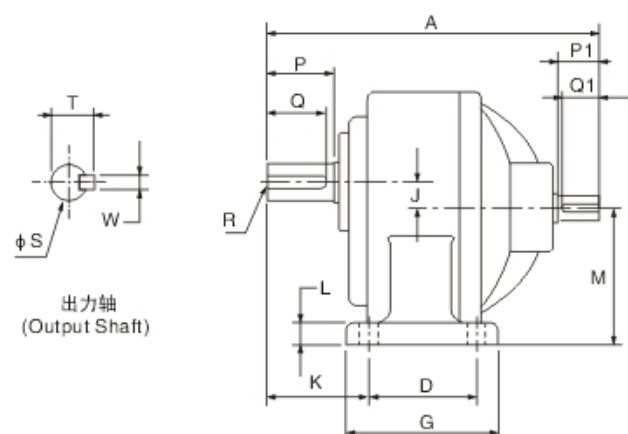


出力轴 Output Shaft					
S	Q	P	T	W	R
22	35	40	25	6	M6
28	40	45	31	8	M8
32	50	55	35	10	M10
40	60	65	43	12	M12
50	75	80	54	14	M12
60	90	95	64	18	M16

▼ 尺寸表(mm) Size Table

马力 HP	减速比 Ratio	机型 Model	A	底脚尺寸 Foot Dimension						J	K	M	X	Y	入力轴 Input Shaft					重量 Kg
				D	E	F	G	H	L						P1	Q1	S1	T1	W1	
200W(1/4HP)	1/5-1/120	22CHD	193	65	130	160	90	11	13	17.5	60	80	151	97.5	25	22	14	16	5	8
400W(1/2HP)	1/3-1/40	22CHD	198	65	130	160	90	11	13	17.5	60	80	151	97.5	30	27	16	18	5	8
	1/5-1/100	28CHD	262	90	140	180	120	11	15	23	68	93	175	116	30	27	16	18	5	12
750W(1HP)	1/3-1/40	28CHD	272	90	140	180	120	11	15	23	68	93	175	116	40	35	19	21.5	6	12
	1/5-1/120	32CHD	310	130	170	210	160	13	20	31	73	109	210	138.5	40	35	19	21.5	6	20
1.5KW(2HP)	1/3-1/40	32CHD	320	130	170	210	160	13	20	31	73	109	210	138.5	50	40	24	27	8	20
	1/5-1/100	40CHD	365	150	210	260	205	15	23	36	85	124	245	160	50	45	24	27	8	32
2.2KW(3HP)	1/3-1/40	40CHD	365	150	210	260	205	15	23	36	85	124	245	160	50	45	24	27	8	32
	1/5-1/100	50CHD	427	170	265	325	230	19	30	51	117	149	303	200	52	50	28	31	8	55
3KW(4HP)	1/3-1/40	40CHD	365	150	210	260	205	15	23	36	85	124	245	160	50	45	24	27	8	32
	1/5-1/100	50CHD	427	170	265	325	230	19	30	51	117	149	303	200	52	50	28	31	8	55
4KW(5HP)	1/3-1/10	40CHD	365	150	210	260	205	15	23	36	85	124	245	160	50	45	24	27	8	32
	1/3-1/80	50CHD	427	170	265	325	230	19	30	51	117	149	303	200	52	50	28	31	8	55
	1/6-1/80	60CHD	537	210	300	370	280	24	35	55	135	170	350	225	55	50	32	35	10	85
5.5KW(7.5HP)	1/3-1/15	50CHD	427	170	265	325	230	19	30	51	117	149	303	200	52	50	28	31	8	55
	1/3-1/50	60CHD	537	210	300	370	280	24	35	55	135	170	350	225	55	50	32	35	10	85
7.5KW(10HP)	1/3-1/15	50CHD	427	170	265	325	230	19	30	51	117	149	303	200	52	50	28	31	8	55
	1/3-1/50	60CHD	537	210	300	370	280	24	35	55	135	170	350	225	55	50	32	35	10	85
11KW(15HP)	1/3-1/25	60CHD	537	210	300	370	280	24	35	55	135	170	350	225	55	50	32	35	10	85
15KW(20HP)	1/3-1/25	60CHD	537	210	300	370	280	24	35	55	135	170	350	225	55	50	32	35	10	85

&:当减速比可选择两种出力轴规格时, 轴径小为轻负荷, 轴径大为重负荷, 请依实际需求选用 规格如有变更, 恕不另行通知
备注: 输入转速以1400r/min设计, 当超出30%时, 请与本公司联络,
绝对不可以将出力轴当入力轴作加速器使用。

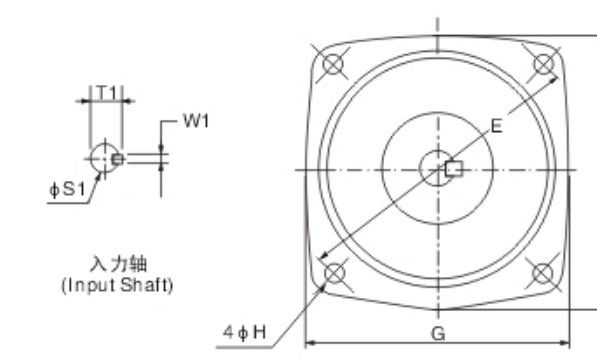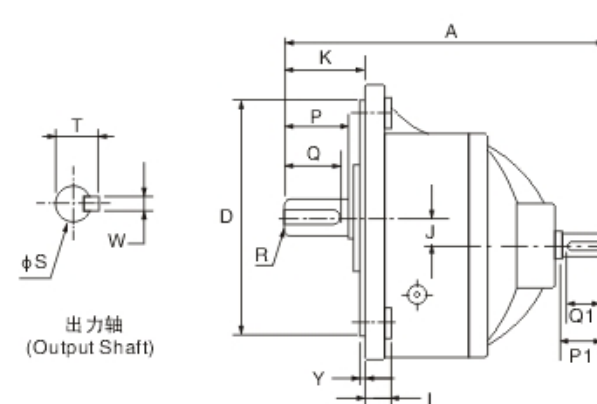

出力轴 Output Shaft					
S	Q	P	T	W	R
22	35	40	25	6	M6
28	40	45	31	8	M8
32	50	55	35	10	M10
40	60	65	43	12	M12
50	75	80	54	14	M12
60	90	95	64	18	M16

▼ 尺寸表(mm) Size Table



马力 HP	减速比 Ratio	机型 Model	A	底脚尺寸 Foot Dimension						J	K	Y	入力轴 Input Shaft					重量 Kg
				D	E	F	G	H	L				P1	Q1	S1	T1	W1	
200W(1/4HP)	1/5-1/120	22CVD	193	148	185	170	160	11	12	17.5	50	3.5	25	22	14	16	5	8
400W(1/2HP)	1/3-1/40	22CVD	198	148	185	170	160	11	12	17.5	50	3.5	30	27	16	18	5	8
	1/5-1/100	28CVD	259	170	220	205	195	11	13	23	60	4	30	27	16	18	5	13
750W(1HP)	1/3-1/40	28CVD	269	170	220	205	195	11	13	23	60	4	40	35	19	21.5	6	13
	1/5-1/120	32CVD	310	185	255	240	220	13	15	31	70	4	40	35	19	21.5	6	20
1.5KW(2HP)	1/3-1/40	32CVD	320	185	255	240	220	13	15	31	70	4	50	40	24	27	8	20
	1/5-1/100	40CVD	365	230	310	285	270	15	21	36	85	5	50	45	24	27	8	36
2.2KW(3HP)	1/3-1/40	40CVD	365	230	310	285	270	15	21	36	85	5	50	45	24	27	8	36
	1/5-1/100	50CVD	427	280	390	370	354	19	23	51	94	5	52	50	28	31	8	57
3KW(4HP)	1/3-1/40	40CVD	365	230	310	285	270	15	21	36	85	5	50	45	24	27	8	36
	1/5-1/100	50CVD	427	280	390	370	354	19	23	51	94	5	52	50	28	31	8	57
4KW(5HP)	1/3-1/10	40CVD	365	230	310	285	270	15	21	36	85	5	50	45	24	27	8	36
	1/3-1/80	50CVD	427	280	390	370	354	19	23	51	94	5	52	50	28	31	8	57
	1/6-1/80	60CVD	537	350	440	416	399	24	28	55	112	5	55	50	32	35	10	90
5.5KW(7.5HP)	1/3-1/15	50CVD	427	280	390	370	354	19	23	51	94	5	52	50	28	31	8	57
	1/3-1/50	60CVD	537	350	440	416	399	24	28	55	112	5	55	50	32	35	10	90
7.5KW(10HP)	1/3-1/15	50CVD	427	280	390	370	354	19	23	51	94	5	52	50	28	31	8	57
	1/3-1/50	60CVD	537	350	440	416	399	24	28	55	112	5	55	50	32	35	10	90
11KW(15HP)	1/3-1/25	60CVD	537	350	440	416	399	24	28	55	112	5	55	50	32	35	10	90
15KW(20HP)	1/3-1/25	60CVD	537	350	440	416	399	24	28	55	112	5	55	50	32	35	10	90

&:当减速比可选择两种出力轴规格时, 轴径小为轻负荷, 轴径大为重负荷, 请依实际需求选用 规格如有变更, 恕不另行通知
备注: 输入转速以1400r/min设计, 当超出30%时, 请与本公司联络,
绝对不可以将出力轴当入力轴作加速器使用。

铸铁齿轮减速电机 CAST IRON GEAR SPEED REDUCERS



CHM型: 卧式直结型齿轮减速机/Motor Mount Horizontal Gear Decelerates

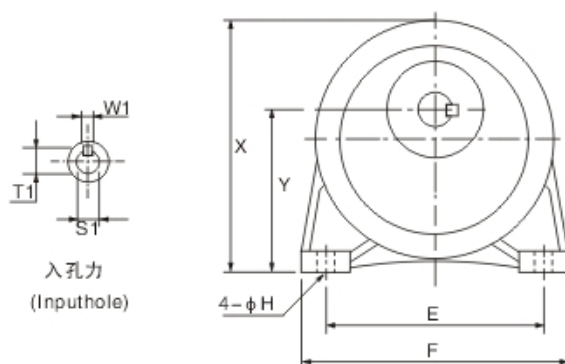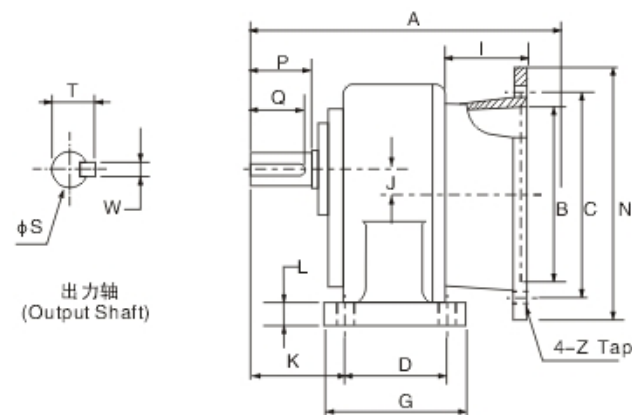

出力轴 Output Shaft						
S	Q	P	T	W	R	
22	35	40	25	6	M6	
28	40	45	31	8	M8	
32	50	55	35	10	M10	
40	60	65	43	12	M12	
50	75	80	53.5	14	M12	
60	90	95	64	18	M16	

▼ 尺寸表(mm) Size Table

马力 HP	减速比 Ratio	机型 Model	A	底脚尺寸 Foot Dimension						J	K	X	Y	B	C	N	Z	I	入力轴 Input Shaft			重量 Kg
				D	E	F	G	H	L										S1	T1	W1	
200W(1/4HP)	1/5-1/120	22CHM	177	65	130	160	90	11	13	18	60	151	97.5	110	130	160	8	53	14	16.5	5	8.5
400W(1/2HP)	1/3-1/40	22CHM	177	65	130	160	90	11	13	18	60	151	97.5	110	130	160	8	53	14	16.5	5	8.5
	1/5-1/100	28CHM	213	90	140	180	120	11	15	23	68	175	116	110	130	160	8	58	14	16.5	5	13
750W(1HP)	1/3-1/40	28CHM	220	90	140	180	120	11	15	23	68	175	116	130	165	190	10	65	19	22	6	14
	1/5-1/120	32CHM	261	130	170	210	160	13	20	31	73	210	138.5	130	165	200	10	83	19	22	6	20
1.5KW(2HP)	1/3-1/40	32CHM	261	130	170	210	160	13	20	31	73	210	138.5	130	165	200	10	83	24	27.5	8	22
	1/5-1/100	40CHM	302	150	210	260	205	15	23	36	85	245	160	130	165	200	10	82	24	27.5	8	31
2.2KW(3HP)	1/3-1/40	40CHM	328	150	210	260	205	15	23	36	85	245	160	180	215	250	12	108	28	31.5	8	36
	1/5-1/100	50CHM	377	170	265	325	230	19	30	51	117	303	200	180	215	250	12	109	28	31.5	8	59
3KW(4HP)	1/3-1/40	40CHM	328	150	210	260	205	15	23	36	85	245	160	180	215	250	12	108	28	31.5	8	36
	1/5-1/100	50CHM	377	170	265	325	230	19	30	51	117	303	200	180	215	250	12	109	28	31.5	8	59
4KW(5HP)	1/3-1/10	40CHM	328	150	210	260	205	15	23	36	85	245	160	180	215	250	12	108	28	31.5	8	36
	1/3-1/80	50CHM	377	170	265	325	230	19	30	51	117	303	200	180	215	250	12	109	28	31.5	8	59
5.5KW(7.5HP)	1/6-1/80	60CHM	439	210	300	370	280	24	35	55	135	350	225	180	215	250	12	110	28	31.5	8	87
	1/3-1/15	50CHM	398	170	265	325	230	19	30	51	117	303	200	230	265	300	12	126	38	41.3	10	59
7.5KW(10HP)	1/3-1/15	60CHM	463	210	300	370	280	24	35	55	135	350	225	230	265	300	12	134	38	41.3	10	93
	1/3-1/50	60CHM	463	210	300	370	280	24	35	55	135	350	225	230	265	300	12	134	38	41.3	10	93
11KW(15HP)	1/3-1/15	50CHM	398	170	265	325	230	19	30	51	117	303	200	230	265	300	12	126	38	41.3	10	59
	1/3-1/50	60CHM	463	210	300	370	280	24	35	55	135	350	225	230	265	300	12	134	38	41.3	10	93
15KW(20HP)	1/3-1/25	60CHM	493	210	300	370	280	24	35	55	135	350	225	250	300	350	16	164	42	45.3	12	93
	1/3-1/25	60CHM	493	210	300	370	280	24	35	55	135	350	225	250	300	350	16	164	42	45.3	12	93



&:当减速比可选择两种出力轴规格时,轴径小为轻负荷,轴径大为重负荷,请依实际需求选用 规格如有变更,恕不另行通知

备注: 配合IEC马达为主,加装马达前需在入力孔处涂上少许黄油,以利于装配,若无法顺利装入,请检查轴心尺寸或联络本公司,不得随便装入。



铸铁齿轮减速电机 CAST IRON GEAR SPEED REDUCERS

CVM型: 立式直结型齿轮减速机/Motor Mount Vertical Gear Decelerates

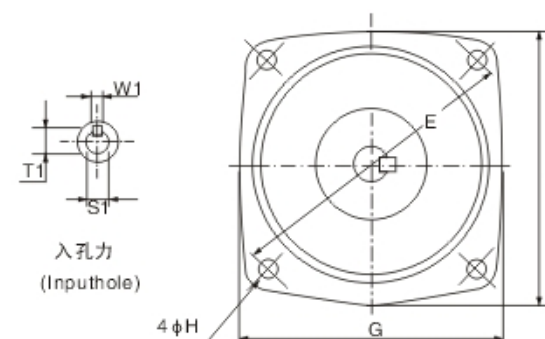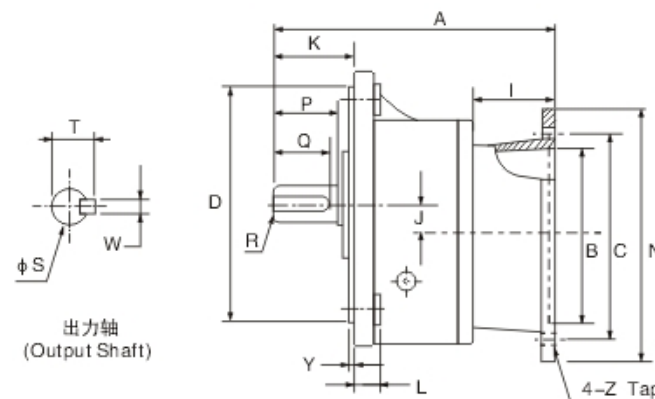

出力轴 Output Shaft						
S	Q	P	T	W	R	
22	35	40	25	6	M6	
28	40	45	31	8	M8	
32	50	55	35	10	M10	
40	60	65	43	12	M12	
50	75	80	54	14	M12	
60	90	95	64	18	M16	

▼ 尺寸表(mm) Size Table

马力 HP	减速比 Ratio	机型 Model	A	法兰尺寸 Flange Dimension						J	K	Y	B	C	N	Z	I	入力轴 Input Shaft			重量 Kg
				D	E	F	G	H	L									S1	T1	W1	
200W(1/4HP)	1/5-1/120	22CVM	177	148	185	170	160	11	12	17.5	50	3.5	110	130	160	8	53	14	16.5	5	8.5
400W(1/2HP)	1/3-1/40	22CVM	177	148	185	170	160	11	12	17.5	50	3.5	110	130	160	8	53	14	16.5	5	8.5
	1/5-1/100	28CVM	205	170	220	205	195	11	13	23	60	4	110	130	160	8	58	14	16.5	5	13
750W(1HP)	1/3-1/40	28CVM	212	170	220	205	195	11	13	23	60	4	130	165	200	10	65	19	22	6	14
	1/5-1/120	32CVM	261	185	255	240	220	13	15	31	70	4	130	165	200	10	83	19	22	6	20
1.5KW(2HP)	1/3-1/40	32CVM	261	185	255	240	220	13	15	31	70	4	130	165	200	10	83	24	27.5	8	22
	1/5-1/100	40CVM	302	230	310	285	270	15	21	36	85	5	130	165	200	10	82	24	27.5	8	33
2.2KW(3HP)	1/3-1/40	40CVM	328	230	310	285	270	15	21	36	85	5	180	215	250	12	108	28	31.5	8	38
	1/5-1/100	50CVM	377	280	390	370	354	19	23	51	94	5	180	215	250	12	109	28	31.5	8	61
3KW(4HP)	1/3-1/40	40CVM	328	230	310	285	270	15	21	36	85	5	180	215	250	12	108	28	31.5	8	38
	1/5-1/100	50CVM	377	280	390	370	354	19	23	51	94	5	180	215	250	12	109	28	31.5	8	61
4KW(5HP)	1/3-1/10	40CVM	328	230	310	285	270	15	21	36	85	5	180	215	250	12	108	28	31.5	8	38
	1/3-1/80	50CVM	377	280	390	370	354	19	23	51	94	5	180	215	250	12	109	28	31.5	8	61
5.5KW(7.5HP)	1/6-1/80	60CVM	439	350	440	416	399	24	28	55	112	5	180	215	250	12	110	28	31.5	8	90
	1/3-1/15	50CVM	398	280	390	370	354	19	23	51	94	5	230	265	300	12	126	38	41.3	10	61
7.5KW(10HP)	1/3-1/15	60CVM	463	350	440	416	399	24	28	55	112	5	230	265	300	12	134	38	41	10	98
	1/3-1/50	60CVM	463	350	440	416	399	24	28	55	112	5	230	265	300	12	134	38	41	10	98
11KW(15HP)	1/3-1/15	50CVM	398	280	390	370	354	19	23	51	94	5	230	265	300	12	126	38	41.3	10	61
	1/3-1/50	60CVM	463	350	440	416	399	24	28	55	112	5	230	265	300	12	134	38	41	10	98
15KW(20HP)	1/3-1/25	60CVM	493	350	440	416	399	24	28	55	112	5	250	300	350	16	164	42	45	12	98
	1/3-1/25	60CVM	493	350	440	416	399	24	28	55	112	5	250	300	350	16	164	42	45	12	98

&:当减速比可选择两种出力轴规格时,轴径小为轻负荷,轴径大为重负荷,请依实际需求选用 规格如有变更,恕不另行通知

备注: 配合IEC马达为主,加装马达前需在入力孔处涂上少许黄油,以利于装配,若无法顺利装入,请检查轴心尺寸或联络本公司,不得随便装入。

单位: KG													
减速	输出转速	100W	200W	400W	750W	1.5KW	2.2KW	3KW	4KW	5.5KW	7.5KW	11KW	15KW
3	467	30	30	54	60	145	165	180	200	250	310	400	460
5	280	36	36	78	85	165	210	240	270	340	425	570	720
10	140	70	70	150	180	280	430	480	570	620	780	1000	1250
15	93	110	110	175	165	355	490	570	780	790	1000	1370	1750
20	70	150	135	190	175	369	540	650	850	980	1250	1700	2200
25	56	155	150	210	185	450	650	800	1100	1050	1370	1900	2450
30	47	160	170	235	415	480	690	850	1200	1210	1550		
40	35	160	180	270	430	580	710	900	1280	1440	1875		
45	31	170	180	335	440	590	820	950	1300	1580	2070		
50	28	170	180	350	450	600	850	1000	1400	1720	2380		
60	23	180	180	350	450	630	900	1100	1500				
70	20	180	180	350	460	670	1100	1200	1750				
80	17.5	180	180	350	460	680	1100	1250	2000				
90	15.6	180	180	350	500	850	1200	1300					
100	14	200	250	380	590	900	1200	1350					
120	11.7	200	320	390	640	920							
140	10	200	320	400	679	920							
150	9.3	220	330	420	679	950							
160	8.8	220	330	420	700	950							
180	7.8	240	350	430	720	980							
200	7	240	350	430	720								

安装形式选定 Installatiin Method Selection

FORM	TYPE	CH型 CH TYPE		CV型 CV TYPE	
水平方向 HORIZONTAL		H1	H2	H3	H4
垂直方向 VERTICAL		V1	V2	V3	V4
倾斜方向 TILT		T1	T2	T3	T4

齿轮减速马达性能表
Geared motor performance table

单位: N.m													
减速比 GEAR RATIO	出力回转速 OUTOUT R.P.M	100W (1/8HP)	200W (1/4HP)	400W (1/2HP)	750W (1HP)	1.5KW (2HP)	2.2KW (3HP)	3KW (4HP)	4KW (5HP)	5.5KW (7.5HP)	7.5KW (10HP)	11KW (15HP)	15KW (20HP)
3	60HZ	483.3	573.3	1146.6	1719.9	2579.8	3439.7	5159.6	6912.8	9879.1	13172.1	17562.8	22710.4
	50HZ	402.8	483.3	966.6	1433.3	2149.8	2866.4	4307.7	5744.0	8229.1	10938.4	14453.6	18592.0
5	60HZ	290.0	344.0	688.0	1032.0	1548.0	2064.0	3096.0	4128.0	5952.0	7936.0	10616.0	13520.0
	50HZ	232.0	275.2	550.4	828.8	1243.2	1657.6	2486.4	3315.2	4752.0	6336.0	8448.0	10880.0
10	60HZ	145.0	172.0	344.0	516.0	774.0	1032.0	1548.0	2064.0	2992.0	3984.0	5296.0	6760.0
	50HZ	116.0	137.6	275.2	412.8	619.2	827.2	1243.2	1657.6	2390.4	3168.0	4128.0	5296.0
15	60HZ	96.7	114.7	229.3	343.9	515.9	687.9	1031.8	1375.7	1997.6	2663.5	3484.8	4424.0
	50HZ	77.4	93.8	187.6	281.4	412.4	543.2	821.4	1094.7	1558.4	2080.8	2756.0	3532.0
20	60HZ	72.5	86.0	172.0	258.0	387.0	516.0	774.0	1032.0	1488.0	1984.0	2648.0	3376.0
	50HZ	58.0	68.8	137.6	206.4	309.6	412.8	619.2	827.2	1198.4	1596.8	2128.0	2712.0
25	60HZ	58.0	68.8	137.6	206.4	309.6	412.8	619.2	827.2	1198.4	1596.8	2128.0	2712.0
	50HZ	46.4	55.7	111.4	167.1	250.6	334.1	501.6	668.8	969.6	1292.8	1723.2	2201.6
30	60HZ	48.3	57.3	114.7	171.9	257.9	343.9	515.9	691.2	987.9	1317.2	1756.3	2271.0
	50HZ	39.4	47.3	94.6	141.5	212.4	286.6	430.8	574.4	822.9	1093.8	1445.4	1859.2
40	60HZ	36.3	43.0	86.0	129.0	191.8	254.4	382.4	509.6	733.6	978.4	1297.6	1664.0
	50HZ	29.0	34.4	68.8	103.2	154.8	206.4	309.6	412.8	595.2	793.6	1061.6	1352.0
50	60HZ	29.0	34.4	68.8	103.2	154.8	206.4	309.6	412.8	595.2	793.6	1061.6	1352.0
	50HZ	23.2	27.8	55.6	82.9	124.3	165.8	248.6	331.5	475.2	633.6	844.8	1088.0
60	60HZ	24.2	28.7	57.4	86.0	129.0	171.9	257.9	343.9	496.8	662.4	883.2	1132.8
	50HZ	19.4	23.3	46.6	69.1	103.2	137.6	206.4	275.2	398.4	531.2	708.8	910.4
70	60HZ	20.7	24.6	49.2	73.8	110.7	147.6	221.4	295.2	427.2	572.8	763.2	980.8
	50HZ	16.6	19.9	39.8	59.7	89.6	119.5	179.0	238.4	357.6	476.8	635.2	822.4
80	60HZ	18.1	21.5	50.1	75.1	112.7	150.4	225.6	300.8	436.8	582.4	780.8	1009.6
	50HZ	14.5	17.2	34.4	51.6	77.4	103.2	154.8	206.4	299.2	398.4	529.6	676.0
90	60HZ	16.1	19.1	38.2	57.3	86.0	114.7	171.9	229.3	343.9	462.4	616.8	795.2
	50HZ	13.0	15.6	31.2	46.6	69.1	91.5	137.3	183.1	268.8	358.4	477.6	614.4
100	60HZ	14.5	17.2	34.4	51.6	77.4	103.2	154.8	206.4	299.2	398.4	529.6	676.0
	50HZ	11.6	13.9	27.8	41.4	61.9	82.7	124.3	165.8	239.0	316.8	412.8	529.6
120	60HZ	12.1	14.3	28.2	42.4	63.6	84.8	127.2	170.4	250.4	334.4	441.6	572.8
	50HZ	9.7	11.6	23.3	35.5	53.2	70.8	106.6	142.4	208.8	277.6	366.4	470.4
140	60HZ	10.3	12.3	24.6	36.9	55.4	74.4	111.8	149.6	217.6	290.4	387.2	500.8
	50HZ	8.2	9.8	19.7	29.6	44.3	59.7	89.6	119.5	179.0	238.4	316.8	412.8
160	60HZ	9.0	10.8	21.6	32.4	48.6	65.6	98.4	131.2	196.8	262.4	349.6	452.8
	50HZ	7.2	8.6	17.2	25.8	38.8	51.6	77.4	103.2	148.8	198.4	264.8	337.6
180	60HZ	8.0	9.6	19.2	28.8	43.2	57.6	86.4	115.2	168.0	224.0	298.4	385.6
	50HZ	6.4	7.7	15.4	23.0	34.7	46.4	69.6	92.8	135.2	180.8	241.6	310.4
200	60HZ	7.3	8.6	17.2	25.8	38.8	51.6	77.4	103.2	148.8	198.4	264.8	337.6
	50HZ	5.8	6.9	13.8	20.6	30.9	41.3	61.9	82.7	119.8	159.7	212.8	271.2